

標準モデル内管工事見積（例）

一般戸建（木質系）及び小規模工事適用単価

2022年 6月 1日


小 松 ガ ス 株 式 会 社

内管工事標準モデル見積例


見積条件

- 新築の戸建木造住宅として以下の機器を設置とします。
 - 24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量） ⇒ 給湯3.71m³/h、ふろ0.97m³/h】
 - ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量） ⇒ バーナーA0.35m³/h、バーナーB0.35m³/h】

内管工事見積用平面図

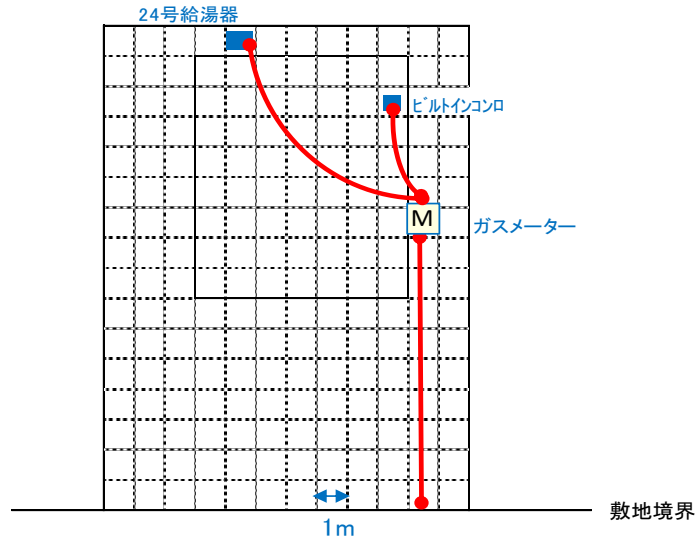

内管工事見積用立面図

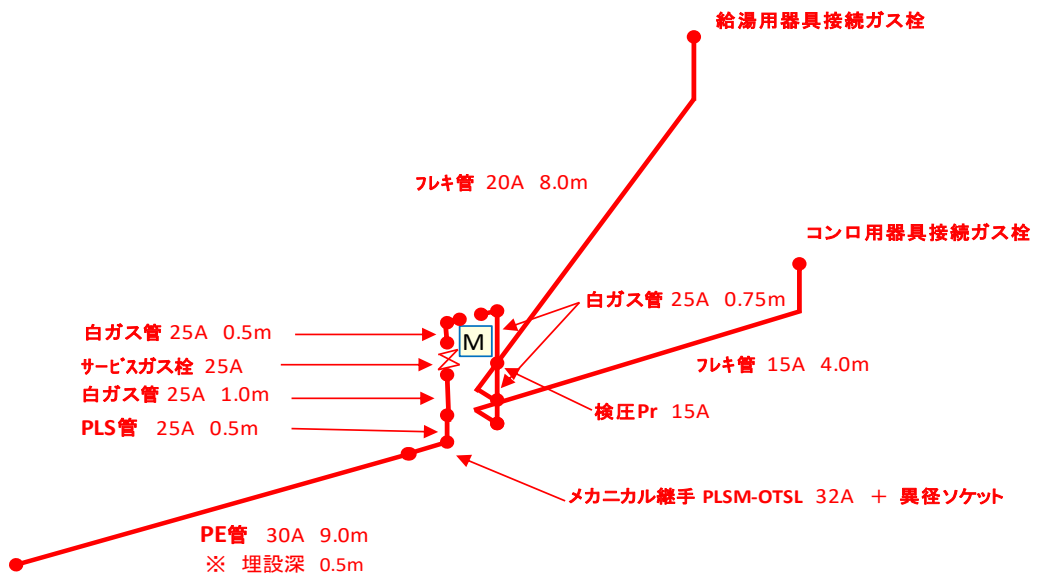

内管工事標準モデル見積書例（税込）

(円)

| 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------------------------|-----|----------------|-------|---------|
| PE管30A | 9.0 | m | 3,170 | 28,530 |
| 被覆メカニカル継手 PLSM-OTSL 32A | 1.0 | 個 | 8,250 | 8,250 |
| PLS管25A | 0.5 | m | 4,990 | 2,495 |
| 白ガス管25A | 3.0 | m | 3,560 | 10,680 |
| サービスガス栓25A | 1.0 | 個 | 3,780 | 3,780 |
| フレキ管20A | 8.0 | m | 3,230 | 25,840 |
| フレキ管15A | 4.0 | m | 3,030 | 12,120 |
| コンロ用器具接続ガス栓 15A | 1.0 | 個 | 4,690 | 4,690 |
| 給湯用器具接続ガス栓 20A | 1.0 | 個 | 5,740 | 5,740 |
| 土木費（基準数量超過分） | 0.6 | m ³ | 8,740 | 5,244 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | - | | - | 107,369 |
| （内消費税） | - | | - | (9,761) |